

SMILLEBAG

Filtro de Proteção do Misturador de Tinta



FILTRO PROTETOR DO MISTURADOR DE TINTA

Série de filtros bag produzidos a partir telas de Nylon reforçadas utilizando tecnologia heavy duty, submetidas a rigorosos controles de qualidade, garantindo alta resistência mecânica e ausência de silicone, óleos e outros contaminantes.

Utilizados na proteção do tanque misturador e na Segunda filtração da tinta no sistema de pintura, evitando também impurezas do ambiente contaminem o processo.




CARACTERÍSTICAS

- Construção termosoldada
- Identificação Permanente (Bordada) do Filtro
- Aro plástico Auto Vedante XLock
- Alta resistência mecânica
- Porosidade de 25, 50, 100, 150 até 800 micra
- Isenta de silicone e outras impurezas
- Alças para facilitar a troca do filtro
- Ficha Técnica Numero: 1208/09/10/2010


Filtro do Misturador

Filtro de Proteção do Misturador de Tinta


EVOLUÇÃO DE PERDA DE CARGA

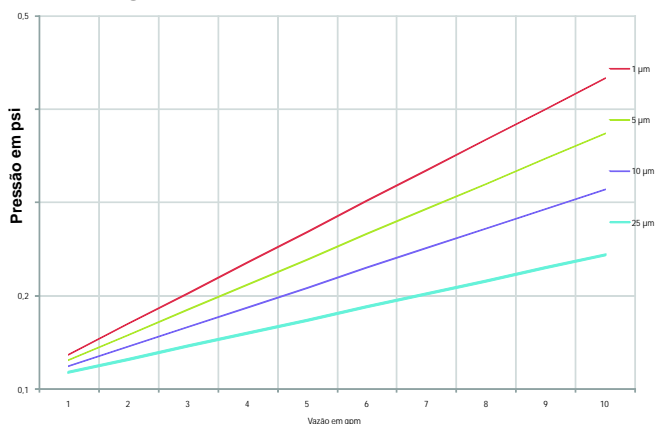

NYLON HEAVY DUTY




Fio Comum



Fio Heavy Duty

DIMENSÕES



Código do produto	Tamanho	Vazão	Comprimento(h)	Diâmetro externo	Área filtrante
FPM	52	1,27 m³/h	150mm	400 mm	0,09 m²

Resultado da vazão de H2O @ 25°C < 0,2 psi

ESPECIFICAÇÕES

MSH	125	T52	TC	N	P
Modelo	Micragem	Tamanho	Construção	Material	Aro
FPM	25, 50, 75, 100 150, 200, 250 300, 400, 500 600, 700 e 800	T51 T52 T53 T54	T = Termosoldado TC = Termocosturado C = Costurado	N = Nylon	P = Polipropileno I = Aço Inox N = Nylon F = Ferro

FILBRAX
FILTROS INDUSTRIAIS